


godox

## LMS-12A AXL

Всенаправленный петличный микрофон с разъемом TRS 3,5мм с фиксатором



Руководство по эксплуатации | Instruction Manual

### Введение

Благодарим Вас за выбор продукции Godox. Всенаправленный петличный микрофон Godox LMS-12A AXL с разъемом TRS 3,5мм с фиксатором. Предназначен для записи звука при видеопроизводстве, при съемке обзоров, при публичных выступлениях, в репортаже, при трансляции спортивных мероприятий и т. д. Внимательно прочтите это руководство по эксплуатации перед началом работы и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

### Особенности

1. Компактный, легкий и портативный.
2. Подключается к порту 3,5мм камеры или смартфона для работы напрямую без дополнительного источника питания.
3. Корпус микрофона изготовлен из прочного и легкого алюминия.
4. В комплекте ветрозащита, которая позволяет снизить шум ветра, сохраняя акустическую прозрачность звучания.
5. Стабильность качества звука строго контролируется, что позволяет использовать несколько микрофонов одновременно.

6. Ровная и гладкая кривая частотной характеристики обеспечивает чистую и естественную запись.
7. Широкий частотный диапазон от 50Гц до 20кГц для лучшей записи звука.

### Меры безопасности

Не пытайтесь разбирать прибор! В случае поломки, отправьте неисправное изделие в авторизованный сервисный центр для проверки и технического обслуживания.

Избегайте попадания воды. Не прикасайтесь мокрыми руками, не погружайте в воду и не подвергайте воздействию дождя.

Храните в недоступном для детей месте.

Не используйте изделие вблизи источников легковоспламеняющихся газов. Обратите внимание на соответствующие предупреждения.

Не используйте и не храните изделие при температуре окружающей среды выше 50°C.

Немедленно выключите изделие в случае обнаружения неисправности.

### Описание

#### 1. Основные элементы

Поролоновая ветрозащита  
Микрофон

Клипса  
Разъем TRS 3,5 мм с фиксатором



#### 2. Что в коробке



Всенаправленный петличный микрофон x1

Ветрозащита x1

Клипса x1



Ремешок на липучке x1



Инструкция по эксплуатации x1

### Рекомендации по работе


1. Микрофон совместим с различными устройствами и работает по принципу «включи и работай».
2. Используйте клипсу из комплекта, чтобы закрепить микрофон на одежде на расстоянии 20 см от вашего лица.
3. Рекомендуется использовать поролоновую ветрозащиту во время использования, чтобы избежать шума ветра.

### Технические характеристики

Модель	LMS-12A AXL
Штекер	3.5мм TRS с фиксатором
Соотношение сигнал/шум	≥75 дБ
Диаграмма направленности	Всенаправленный
Рабочее напряжение	1.0-10В
Чувствительность	-32.0дБ относительно 1В/Па ±2дБ при 1 кГц
Частотный диапазон	50Гц-20кГц
Длина кабеля	120см
Цвет	Черный
Материал корпуса	Алюминиевый сплав


### Частотная характеристика

[дБ/1В/Па]

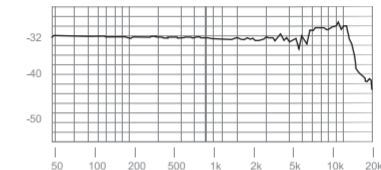

### Диаграмма направленности

[1кГц]



### Правила эксплуатации

Избегайте резких ударов по корпусу. Устройство может перестать работать после сильных сотрясений, ударов или чрезмерных нагрузок.

Не используйте этот прибор вблизи воды. Не допускайте попадания на прибор капель дождя или иных жидкостей. Имеется опасность короткого замыкания.

Не подвергайте микрофон воздействию сильного магнитного поля. Сильное статическое или магнитное поле, создаваемое такими устройствами, как радиопередатчики, приводит к неисправности.

Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только авторизованными поставщиками услуг, которые могут предоставить оригинальные запчасти и аксессуары. При выполнении ремонта в неавторизованных сервисных центрах, гарантийное обслуживание устройства прекращается.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, комплектацию и технические параметры изделия изменения, не ухудшающие его потребительских свойств, без внесения изменений в настоящее руководство.

## Forward

Thank you for purchasing **Godox Omnidirectional Lavalier Microphone with 3.5mm TRS Locking Connector LMS-12A AXL**. This product is perfect for video recording and interpretation, professional photography, KOL livestream, program interpretation, sport livestream, street interview, music livestream and recording, etc. Please read this manual carefully before using to make sure the correct operation and exert the optimum function.

## Product Features

1. Compact and lightweight with great portability.
2. Inserted to or camera or smartphone' s 3.5mm port to work directly without extra power supply.
3. Microphone body is made of aluminum, which is durable and delicate.
4. With specially made acoustic windscreen to reduce noise and make sound more soft and graceful.
5. The consistency of sound quality is strictly controlled, which enables to use several microphones simultaneously with harmony.

6. With even and smooth frequency response curve, providing clean and natural recording.
7. Wide frequency response range from 50 to 20 KHZ to better reproduce the sound.

## Warning

- ⚠ Do not disassemble. Should repairs become necessary, this product must be sent to an authorized maintenance center.
- ⚠ Always keep this product dry. Do not use in rain or in damp conditions.
- ⚠ Keep out of reach of children.
- ⚠ Do not use the flash unit in the presence of flammable gas. In certain circumstance, please pay attention to the relevant warnings.
- ⚠ Do not leave or store the product if the ambient temperature reads over 40°C.
- ⚠ Please carefully read and observe the warnings and instructions provided by the manufacturer.


## Product Description

### 1. Product Structure

- ① Windscreen Foam
- ② Microphone
- ③ Collar Clip
- ④ 3.5mm TRS Locking Connector



### 2. What' s Inside

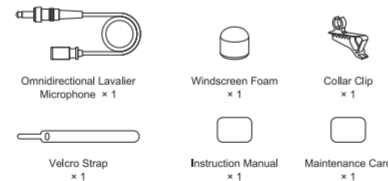


## Operation

1. It's plug & play, compatible with multiple devices.
2. Please use the collar clip to fix the microphone on your cloth, which is 20cm far away from your face.
3. It is recommended to use the windscreen foam during the whole usage to avoid wind noise.


## Technique Data

Model	LMS-12A AXL
Connector	3.5mm TRS Locking Connector
Signal-to-Noise Ratio	≥75dB
Directivity	Omnidirectional
Working Voltage	1.0-10V
Sensitivity	-32.0dB re 1V/Pa ±2 dB@1kHz
Frequency Range	50Hz-20KHz
Length of Cable	120cm
Color	Black
Body	Aluminum Alloy

## Frequency Response

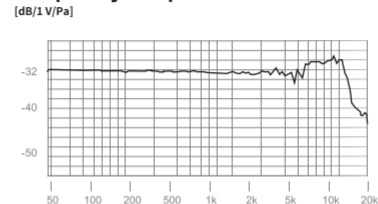

## Directivity Figure



## Maintenance

Avoid sudden drops. The device may fail to work after strong shocks, impacts, or excess stress.

Keep dry. The product isn' t water-proof. Malfunction, rust, and corrosion may occur and go beyond repair if soaked in water or exposed to high humidity.

Keep away from strong magnetic field. The strong static or magnetic field produced by devices such as radio transmitters leads to malfunction.

This product belongs to consumables and do not support one-year warranty.

If the product had failures or was wetted, do not use it until it is repaired by professionals.

Changes made to the specifications or designs may not be reflected in this manual.

Изготовитель: ГОДОКС Фото Эквипмент Ко., Лтд  
Адрес: офис 1201, Джиншан Билдинг, №5033, Шеннан Ист Роуд, Луоуху Дистрикт, Шеньчжень Сити, Китай 518001.  
Телефон +86-755-25726373  
Импортер на территории Евразийского экономического союза: ООО "Наблюдательные приборы", 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д. 4-6, лит. А, пом. 2Н. Телефон +7 (812) 498-48-88  
Изделие прошло сертификацию на территории РФ. Предприятие-изготовитель сертифицировано в международной системе менеджмента качества ISO 9001.